Produktblad

Kataloghus: Garage med carport Sundsvall

Leveranstyp: LOK. (Maskin för lossning krävs) Säljaren står för lastning och köpare ansvarar för lossning på plats.

Form

Husbredd: 6.1 m	Carport kortsida: 4.8 m	Vägghöjd: 2.6 m
Huslängd: 7.3 m	Carport långsida: 0.0 m	

Byggnadsmått

Totalarea utvändigt: 73.8 m²	Byggnadshöjd: 4.4 m



Produktblad

Teknisk beskrivning

Taktyp/Underlagstak

Taktyp (Takstol): Pulpettak	Takvinkel: 14.0°	Underlagstak: Underlagstak Råspont

Yttertak

Yttertak: Inget

Yttervägg

Stomme: Väggstomme 145	Isolering: Ingen	Installationsskikt: Ingen

Fasad

Panelfärg: Obehandlad	Panelriktning : Stående panel	Panelriktning gavelspets: Gavel liggande panel

Grund

Grund: Ingen grund

Fönster, Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Dörrar

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Portar

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Hål/Öppning

Materialspecifikation

Namn	Antal
Hål/Öppning 9x5	3
Hål/Öppning 47x21	1
Hål/Öppning 10x21	1

Förtydligande

Ytterväggsstomme: Väggstomme 145

-Regel stomme
-Syll / hammarband regel
-Syllisolering

Regel Stomme
De vertikala reglarna som utgör väggstommen och bär upp byggnadens struktur. Dessa reglar ger ett stabilt fäste för både isolering och beklädnad och är en nyckelkomponent i byggnadens bärande väggar.

Syll / Hammarband Regel
En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering
Ett isolerande material som placeras mellan syll och grund för att förhindra värmeförlust och skydda mot fukt. Syllisoleringen bidrar till att öka energieffektiviteten och hållbarheten i konstruktionen.

Pelare

-Limträpelare
-Panelbeklädnad limträpelare (Vit)

Limträpelare används för att stödja limträbalkar och är särskilt avsedda för carportar. Dessa pelare är tillverkade av flera limmade trälameller, vilket ger dem hög bärförmåga och stabilitet. De är dimensionstabila och mindre benägna att deformeras, vilket gör dem idealiska för att säkerställa en hållbar och pålitlig struktur under carportens tak.

Vit panelbeklädnad monteras på limträpelarna för att ge en elegant finish och dölja de råa ytorna. Denna panel skapar ett snyggt avslut i carporten och ger ett fräscht och enhetligt utseende. Enkel att installera, den är perfekt för att förbättra både estetik och funktionalitet.

Linträbalk

-Limträbalk

Limträbalkar används för att stödja taket under carportar. Dessa balkar är konstruerade av flera limmade trälameller, vilket ger hög hållfasthet och stabilitet. De är dimensionstabila och mindre benägna att deformeras, vilket gör dem idealiska för bärande konstruktioner

Carport tak

-Vindduk (Carport tak)

Vindduk för carporttak monteras i undertaket och fungerar som en effektiv lösning för att skydda mot vind och väderpåverkan. Tillverkad av hållbara material med hög motståndskraft mot fukt, säkerställer den långvarig hållbarhet.

Undertak: Underlagstak Råspont 90.4kvm

-Råsponslucka 540

En praktisk råspontslucka med måttet 540 mm, idealisk för snabb och enkel montering på tak och väggar. Luckan ger ett stabilt underlag för takbeklädnad och är utformad för att skapa en stark och hållbar yta som tål byggnadens påfrestningar.

Taktyp: Pulpettak

-Vinkelbeslag med förstärkning
-Pulpetttakstol

En pulpettakstol är en takstol designad för att skapa ett pulpettak med en enkel, ensidig lutning. Konstruktionen möjliggör effektiv avrinning och ger ett modernt utseende, samtidigt som den ger en stabil och hållbar takkonstruktion.

Ett förstärkt vinkelbeslag som används för att montera och säkra takstolen i hammarbandet. Detta beslag ger extra stabilitet och styrka vid sammanfogningen, vilket säkerställer att takkonstruktionen sitter säkert och tål belastningar över tid.

Fasad: Stånde panel Obehandlad 70kvm

-Spikläkt (Liggande)
-Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
-Vindduk
-Plastbricka plast (Extra luftning)
-Musband

Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
Obehandlad stående panel med spårfas för ett modernt och stilrent utseende på fasaden.

Plastbricka (Extra luftning)
Praktisk plastbricka som ger extra luftning bakom fasaden för att motverka fukt och förbättra ventilationen. Rekommenderas vid usatta miljöer.

Spikläkt (Liggande)
Stabil spikläkt för liggande montering, idealisk som underlag för ytterpanel och tak.

Vindduk
Slitstark vindduk som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar isolering och energieffektivitet.

Effektivt skydd mot smågnagare som hindrar möss från att ta sig in under fasaden. Enkel att montera och skapar en tät och hållbar barriär som ökar byggnadens livslängd.

Gavel: Gavel liggande panel

-Spikläkt (Stående)
-Enkelfas falsad panel (Liggande Obehandlad)
-Vindduk
-Extraspikläkt gavel spets

Enkelfas falsad panel (Liggande Obehandlad)
Obehandlad, liggande panel med falsad profil för en stilren och traditionell fasad.

Spikläkt (Stående)
Robust och enkel att montera, perfekt som underkonstruktion för tak eller vägg.

Vindskydd
Högkvalitativt vindskydd för extra isolering och skydd mot väder och vind.

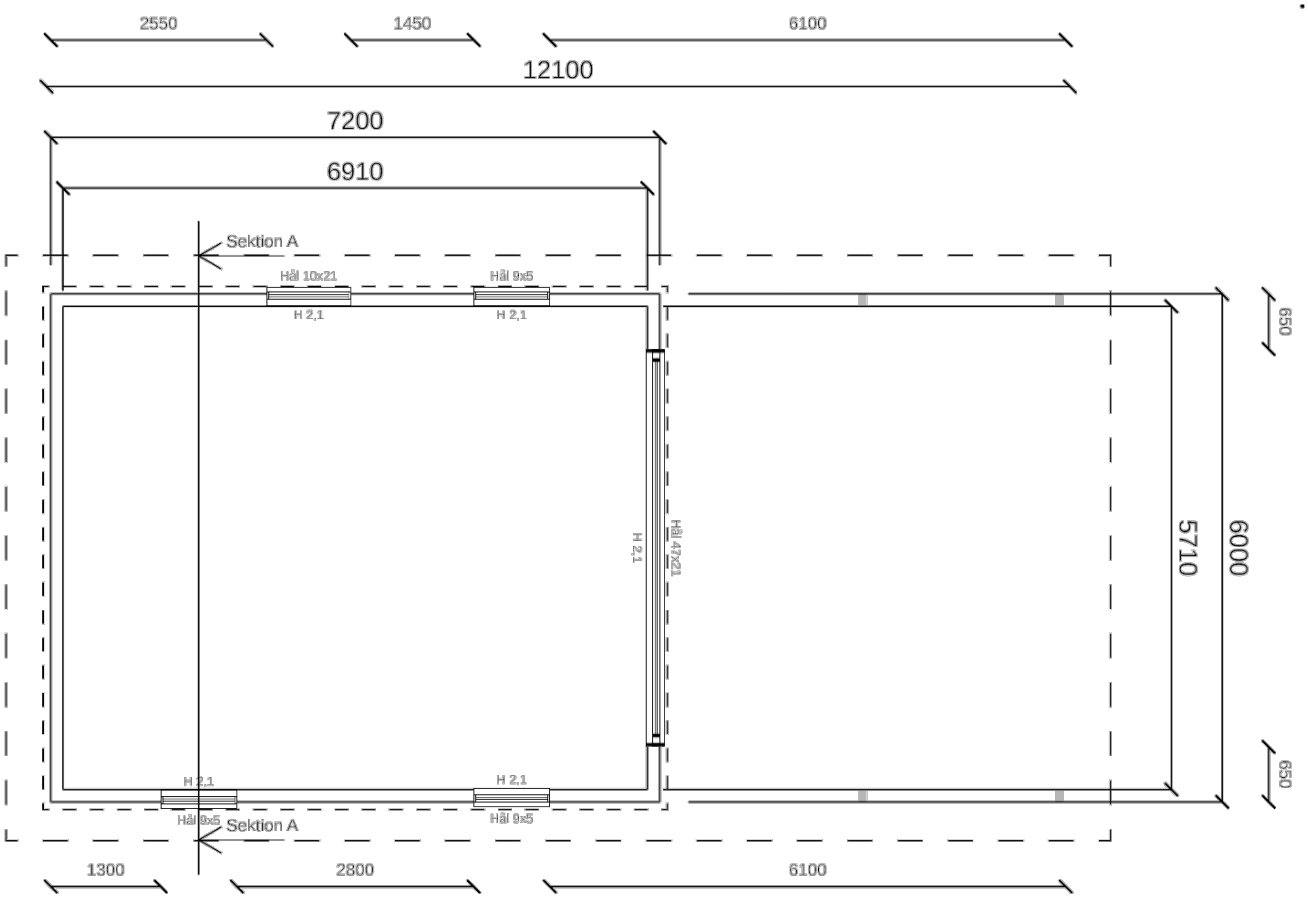
Denna spikläkt används för att öka avståndet mellan stommen och panelen, vilket säkerställer att gavelpanelen kommer längre ut än fasadpanelen.

Knutbräda

-Knutbräda 120mm (Vit)
-Knutbräda 145mm (Vit)

Vitmålad knutbräda i 120 mm bredd för stilrent hörnskydd. På andra sidan monteras Knutbräda 145 mm (Vit) för optimal passform och symmetri. Tillverkad i hållbart trä för långvarigt skydd mot väder och vind.

Planritning


2550
1450
6100
12100
7200
6910
Sektion A
Hål 10x21
Hål 9x5
H 2,1
H 2,1
H 2,1
Hål 47x21
650
5710
6000
650
H 2,1
H 2,1
Hål 9x5
Hål 9x5
Sektion A
1300
2800
6100

Besöksadress	Kontakt	Företag
Syslomansgatan 9	010-603 90 00	Svea Trä AB
Uppsala 753 11	info@boverk.se	OrgNr: 556841-8544
Sverige	boverk.se	Godkänd för F-skatt