BOVERK

Produktblad

Kataloghus: Attefallshus Sundsvall

Leveranstyp: LOK. (Maskin för lossning krävs) Säljaren står för lastning och köpare ansvarar för lossning på plats.

Form

Husbredd: 4.9 m	Carport kortsida: 0.0 m	Vägghöjd: 2.6 m
Huslängd: 6.1 m	Carport långsida: 0.0 m	

Byggnadsmått

Totalarea utvändigt: 29.9 m²	Byggnadshöjd: 3.7 m



Produktblad

Teknisk beskrivning

Taktyp/Underlagstak

Taktyp (Takstol): Plant innertak	Takvinkel: 20.0°	Underlagstak: Underlagstak Kondensduk

Yttertak

Yttertak: Inget

Yttervägg

Stomme: Väggstomme 145	Isolering: Ingen	Installationsskikt: Ingen

Fasad

Panelfärg: Obehandlad	Panelriktning : Stående panel	Panelriktning gavelspets: Gavel stående panel

Grund

Grund: Ingen grund

Fönster, Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Dörrar

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Portar

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Hål/Öppning

Materialspecifikation

Namn	Antal
Hål/Öppning 9x12	4
Hål/Öppning 9x21	1

Hål/Öppning 10x21	1

Förtydligande

Ytterväggsstomme: Väggstomme 145

-Regel stomme
-Syll / hammarband regel
-Syllisolering

Regel Stomme
De vertikala reglarna som utgör väggstommen och bär upp byggnadens struktur. Dessa reglar ger ett stabilt fäste för både isolering och beklädnad och är en nyckelkomponent i byggnadens bärande väggar.

Syll / Hammarband Regel
En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering
Ett isolerande material som placeras mellan syll och grund för att förhindra värmeförlust och skydda mot fukt. Syllisoleringen bidrar till att öka energieffektiviteten och hållbarheten i konstruktionen.

Undertak: Underlagstak Kondensduk 41.1kvm

-Takduk åldersbeständig
-Bärregel (Yttertak)

En regel för yttertakskonstruktioner, som ger ett stabilt och hållbart underlag för takbeklädnaden. Bärregeln används för att säkerställa att taket klarar av belastningar från både väder och byggnadens egna vikter, och bidrar till en säker och långlivad takkonstruktion.

En tålig takduk med lång livslängd, avsedd för att skydda takkonstruktionen från fukt, vind och andra väderpåfrestningar. Den åldersbeständiga takduken är utformad för att bibehålla sin skyddande funktion över tid och förlänger hållbarheten på byggnadens yttertak.

Taktyp: Plant innertak

-Fackverkstakstol
-Vinkelbeslag med förstärkning

En robust takstol designad med fackverkskonstruktion, vilket ger hög bärförmåga och stabilitet för stora spännvidder. Passar utmärkt för takkonstruktioner i både bostäder och kommersiella byggnader där styrka och hållbarhet är avgörande.

Ett förstärkt vinkelbeslag som används för att montera och säkra takstolen i hammarbandet. Detta beslag ger extra stabilitet och styrka vid sammanfogningen, vilket säkerställer att takkonstruktionen sitter säkert och tål belastningar över tid.

Fasad: Stånde panel Obehandlad 57.2kvm

-Spikläkt (Liggande)
-Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
-Vindduk
-Plastbricka plast (Extra luftning)
-Musband

Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
Obehandlad stående panel med spårfas för ett modernt och stilrent utseende på fasaden.

Plastbricka (Extra luftning)
Praktisk plastbricka som ger extra luftning bakom fasaden för att motverka fukt och förbättra ventilationen. Rekommenderas vid usatta miljöer.

Spikläkt (Liggande)
Stabil spikläkt för liggande montering, idealisk som underlag för ytterpanel och tak.

Vindduk
Slitstark vindduk som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar isolering och energieffektivitet.

Effektivt skydd mot smågnagare som hindrar möss från att ta sig in under fasaden. Enkel att montera och skapar en tät och hållbar barriär som ökar byggnadens livslängd.

Gavel: Gavel stående panel

-Spikläkt (Liggande)
-Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
-Vindduk
-Plastbricka plast (Extra luftning)
-Extraspikläkt gavel spets

Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
Obehandlad stående panel med spårfas för ett modernt och stilrent utseende på fasaden.

Plastbricka (Extra luftning)
Praktisk plastbricka som ger extra luftning bakom fasaden för att motverka fukt och förbättra ventilationen. Rekommenderas vid usatta miljöer.

Spikläkt (Liggande)
Stabil spikläkt för liggande montering, idealisk som underlag för ytterpanel och tak.

Vindduk
Slitstark vindduk som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar isolering och energieffektivitet.

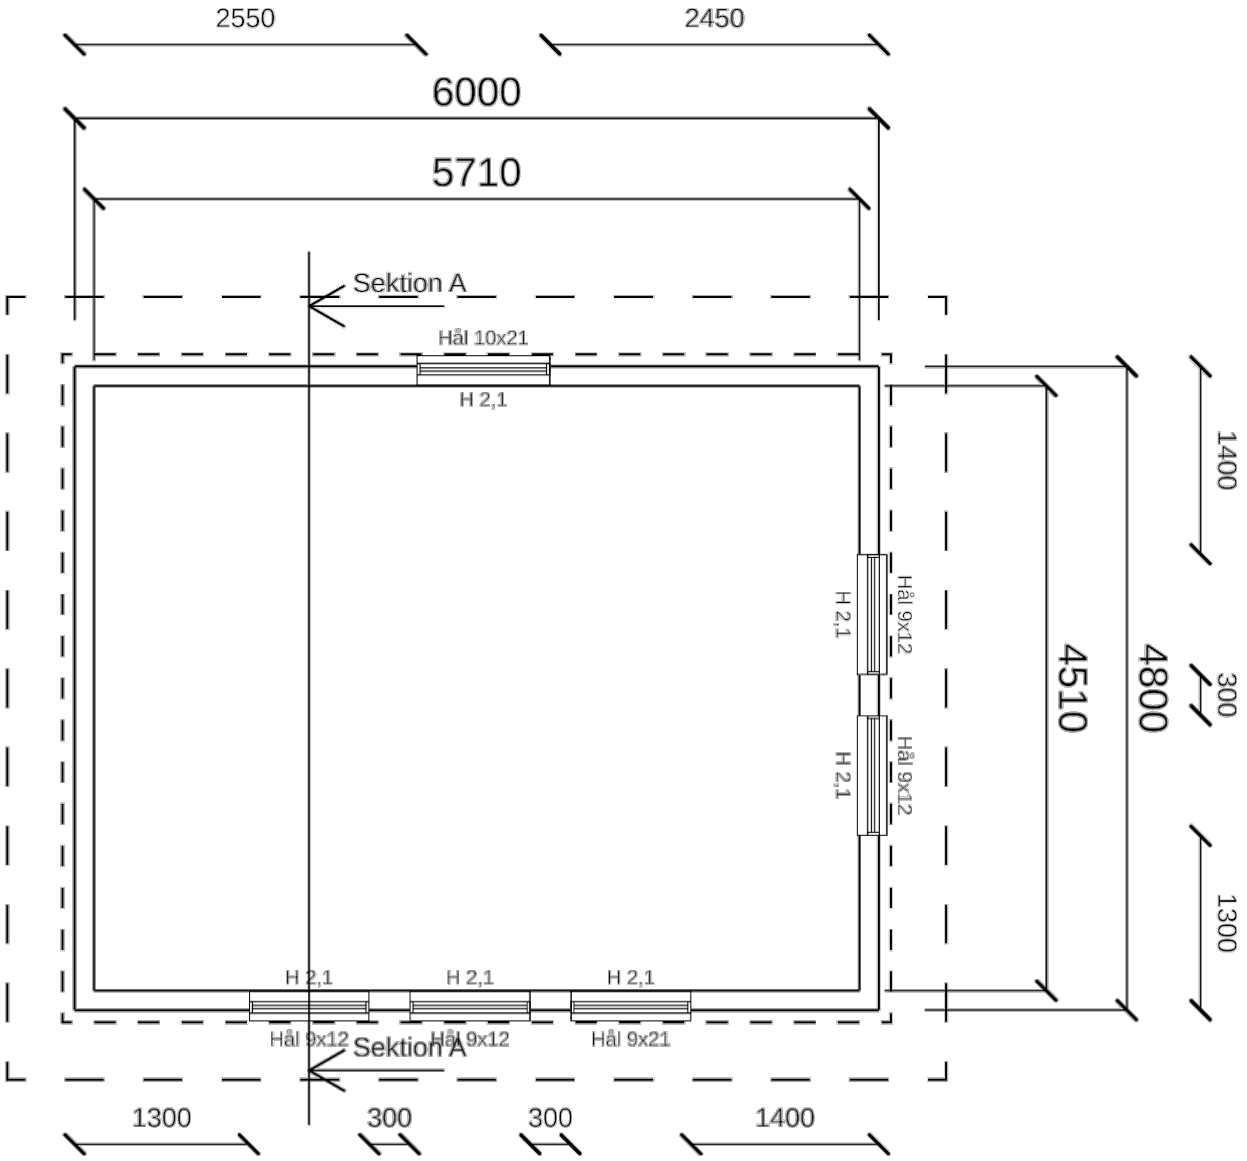
Denna spikläkt används för att öka avståndet mellan stommen och panelen, vilket säkerställer att gavelpanelen kommer längre ut än fasadpanelen.

Knutbräda

-Knutbräda 120mm (Vit)
-Knutbräda 145mm (Vit)

Vitmålad knutbräda i 120 mm bredd för stilrent hörnskydd. På andra sidan monteras Knutbräda 145 mm (Vit) för optimal passform och symmetri. Tillverkad i hållbart trä för långvarigt skydd mot väder och vind.

Planritning


2550
2450
6000
5710
Sektion A
Hål 10x21
H 2,1
1400
4510
4800
300
1300
H 2,1
Hål 9x12
H 2,1
Hål 9x12
H 2,1
H 2,1
H 2,1
Hål 9x12
Hål 9x12
Hål 9x21
Sektion A
1300
300
300
1400

Besöksadress	Kontakt	Företag
Syslomansgatan 9	010-603 90 00	Svea Trä AB
Uppsala 753 11	info@boverk.se	OrgNr: 556841-8544
Sverige	boverk.se	Godkänd för F-skatt