Produktblad

Kataloghus: Garage med carport Gävle

Leveranstyp: LOK. (Maskin för lossning krävs) Säljaren står för lastning och köpare ansvarar för lossning på plats.

Form

Husbredd: 3.7 m	Carport kortsida: 0.0 m	Vägghöjd: 2.6 m
Huslängd: 7.3 m	Carport långsida: 2.4 m	

Byggnadsmått

Totalarea utvändigt: 44.5 m²	Byggnadshöjd: 4.0 m



Produktblad

Teknisk beskrivning

Taktyp/Underlagstak

Taktyp (Takstol): Plant innertak	Takvinkel: 20.0°	Underlagstak: Underlagstak Kondensduk

Yttertak

Yttertak: Inget

Yttervägg

Stomme: Väggstomme 145	Isolering: Ingen	Installationsskikt: Ingen

Fasad

Panelfärg: Obehandlad	Panelriktning : Stående panel	Panelriktning gavelspets: Gavel stående panel

Grund

Grund: Ingen grund

Fönster, Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Dörrar

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Portar

Materialspecifikation

Ingen matchande produkt

Hål/Öppning

Materialspecifikation

Namn	Antal
Hål/Öppning 25x21	1
Hål/Öppning 9x5	3

Förtydligande

Ytterväggsstomme: Väggstomme 145

-Regel stomme
-Syll / hammarband regel
-Syllisolering

Regel Stomme
De vertikala reglarna som utgör väggstommen och bär upp byggnadens struktur. Dessa reglar ger ett stabilt fäste för både isolering och beklädnad och är en nyckelkomponent i byggnadens bärande väggar.

Syll / Hammarband Regel
En kraftig regel som används för att stödja och fästa byggnadens stomme vid grunden (syll) och takstolen (hammarband). Den ger stabilitet och fungerar som en bas för väggkonstruktionen.

Syllisolering
Ett isolerande material som placeras mellan syll och grund för att förhindra värmeförlust och skydda mot fukt. Syllisoleringen bidrar till att öka energieffektiviteten och hållbarheten i konstruktionen.

Pelare

-Limträpelare
-Panelbeklädnad limträpelare (Vit)

Limträpelare används för att stödja limträbalkar och är särskilt avsedda för carportar. Dessa pelare är tillverkade av flera limmade trälameller, vilket ger dem hög bärförmåga och stabilitet. De är dimensionstabila och mindre benägna att deformeras, vilket gör dem idealiska för att säkerställa en hållbar och pålitlig struktur under carportens tak.

Vit panelbeklädnad monteras på limträpelarna för att ge en elegant finish och dölja de råa ytorna. Denna panel skapar ett snyggt avslut i carporten och ger ett fräscht och enhetligt utseende. Enkel att installera, den är perfekt för att förbättra både estetik och funktionalitet.

Linträbalk

-Limträbalk

Limträbalkar används för att stödja taket under carportar. Dessa balkar är konstruerade av flera limmade trälameller, vilket ger hög hållfasthet och stabilitet. De är dimensionstabila och mindre benägna att deformeras, vilket gör dem idealiska för bärande konstruktioner

Carport tak

-Vindduk (Carport tak)

Vindduk för carporttak monteras i undertaket och fungerar som en effektiv lösning för att skydda mot vind och väderpåverkan. Tillverkad av hållbara material med hög motståndskraft mot fukt, säkerställer den långvarig hållbarhet.

Undertak: Underlagstak Kondensduk 58.6kvm

-Takduk åldersbeständig
-Bärregel (Yttertak)

En regel för yttertakskonstruktioner, som ger ett stabilt och hållbart underlag för takbeklädnaden. Bärregeln används för att säkerställa att taket klarar av belastningar från både väder och byggnadens egna vikter, och bidrar till en säker och långlivad takkonstruktion.

En tålig takduk med lång livslängd, avsedd för att skydda takkonstruktionen från fukt, vind och andra väderpåfrestningar. Den åldersbeständiga takduken är utformad för att bibehålla sin skyddande funktion över tid och förlänger hållbarheten på byggnadens yttertak.

Taktyp: Plant innertak

-Fackverkstakstol
-Vinkelbeslag med förstärkning

En robust takstol designad med fackverkskonstruktion, vilket ger hög bärförmåga och stabilitet för stora spännvidder. Passar utmärkt för takkonstruktioner i både bostäder och kommersiella byggnader där styrka och hållbarhet är avgörande.

Ett förstärkt vinkelbeslag som används för att montera och säkra takstolen i hammarbandet. Detta beslag ger extra stabilitet och styrka vid sammanfogningen, vilket säkerställer att takkonstruktionen sitter säkert och tål belastningar över tid.

Fasad: Stående panel Obehandlad 57.2kvm

-Spikläkt (Liggande)
-Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
-Vindduk
-Plastbricka plast (Extra luftning)
-Musband

Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
Obehandlad stående panel med spårfas för ett modernt och stilrent utseende på fasaden.

Plastbricka (Extra luftning)
Praktisk plastbricka som ger extra luftning bakom fasaden för att motverka fukt och förbättra ventilationen. Rekommenderas vid usatta miljöer.

Spikläkt (Liggande)
Stabil spikläkt för liggande montering, idealisk som underlag för ytterpanel och tak.

Vindduk
Slitstark vindduk som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar isolering och energieffektivitet.

Effektivt skydd mot smågnagare som hindrar möss från att ta sig in under fasaden. Enkel att montera och skapar en tät och hållbar barriär som ökar byggnadens livslängd.

Gavel: Gavel stående panel

-Spikläkt (Liggande)
-Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
-Vindduk
-Plastbricka plast (Extra luftning)
-Extraspikläkt gavel spets

Falsad spårfaspanel (Stående Obehandlad)
Obehandlad stående panel med spårfas för ett modernt och stilrent utseende på fasaden.

Plastbricka (Extra luftning)
Praktisk plastbricka som ger extra luftning bakom fasaden för att motverka fukt och förbättra ventilationen. Rekommenderas vid usatta miljöer.

Spikläkt (Liggande)
Stabil spikläkt för liggande montering, idealisk som underlag för ytterpanel och tak.

Vindduk
Slitstark vindduk som skyddar mot väderpåverkan och förbättrar isolering och energieffektivitet.

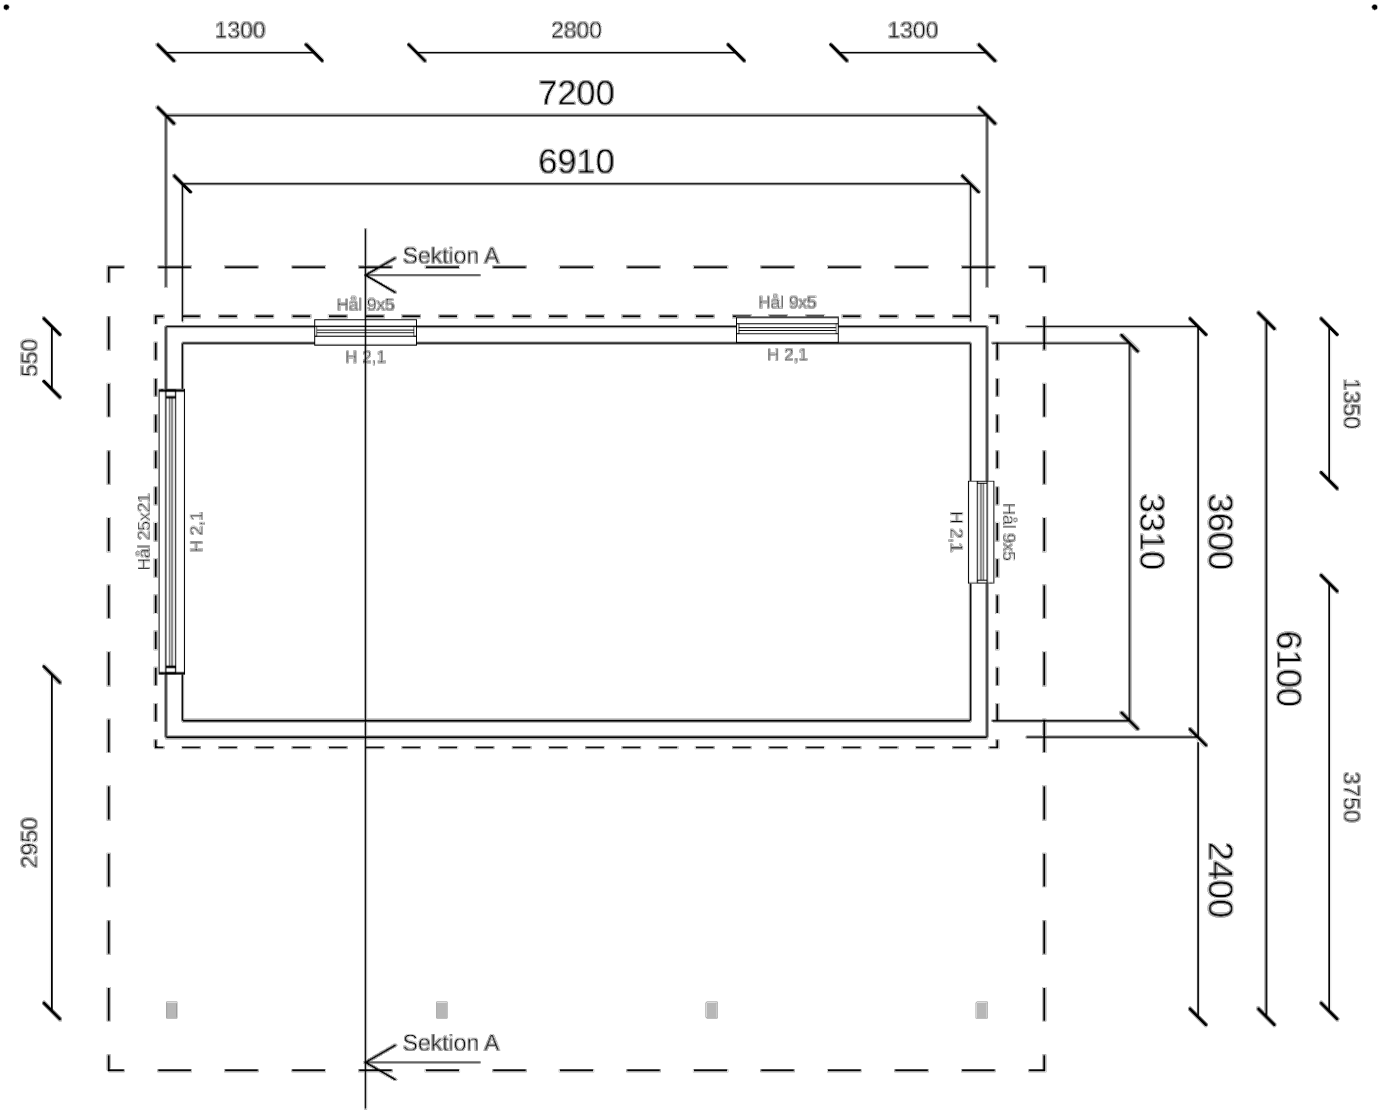
Denna spikläkt används för att öka avståndet mellan stommen och panelen, vilket säkerställer att gavelpanelen kommer längre ut än fasadpanelen.

Knutbräda

-Knutbräda 120mm (Vit)
-Knutbräda 145mm (Vit)

Vitmålad knutbräda i 120 mm bredd för stilrent hörnskydd. På andra sidan monteras Knutbräda 145 mm (Vit) för optimal passform och symmetri. Tillverkad i hållbart trä för långvarigt skydd mot väder och vind.

Planritning


1300
2800
1300
7200
6910
Sektion A
Hål 9x5
H 2,1
Hål 9x5
H 2,1
550
Hål 25x21
H 2,1
H 2,1
Hål 9x5
3310
3600
6100
1350
3750
2400
2950
Sektion A

Besöksadress	Kontakt	Företag
Syslomansgatan 9	010-603 90 00	Svea Trä AB
Uppsala 753 11	info@boverk.se	OrgNr: 556841-8544
Sverige	boverk.se	Godkänd för F-skatt