



Produktblad

Kataloghus: Förråd Sundsvall

Leverans typ: LOK. (Maskin för lossning krävs) Säljaren står för lastning och köpare ansvarar för lossning på plats.

Form

Hus Bredd: 3.7 m

Carport Kortsida: 0.0 m

Vägghöjd: 2.3 m

Hus Längd: 3.7 m

Carport Längsida: 0.0 m

Byggnadsmått

Totalarea utvändigt: 13.7 m²

Byggnadshöjd: 2.7 m



Produktblad

Teknisk beskrivning

Taktyp/Underlagstak

Taktyp (Takstol): Plant innertak

Takvinkel: 7.0°

Underlagstak: Underlagstak
Kondensduk

Yttertak

Yttertak: Inget

Yttervägg

Stomme: Stomme 45x95mm

Isolering: Ingen

Installationsskikt: Ingen

Fasad

Panelfärg: Obehandlad

Panelriktning : Stående panel

Panelriktning gavelspets: Gavel
stående panel

Grund

Grund: Ingen grund

Fönster. Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Material specifikation

Ingen matchande produkt

Dörrar

Material specifikation

Ingen matchande produkt

Garage

Material specifikation

Ingen matchande produkt

Förtydligande

Ytterväggsstomme:

- Väggsstomme 45x95
- Sylltätning

Väggsstomme 45x95 mm:

Med oss garanteras du en Färdig Kapad Stomme (FKS), komplett med syll, hammarband och stomreglar – allt i den optimala dimensionen 95 mm. För att göra byggprocessen ännu enklare och mer bekymmersfri inkluderar vår dedikation till din bekvämlighet också tydliga monteringsanvisningar, samt att alla virkesdelar är noggrant markerade enligt monteringsanvisning. Dessutom levereras dessa stommar i platta paket, buntade väggvis för ytterligare praktiskhet. Med dessa exakta specifikationer erbjuder vår väggsstomme inte bara bekvämlighet och precision utan också överlägsen användarvänlighet från start till mål.

Sylltätning:

Syllisolering ger ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytande fuktskydd och lufttätet vill uppnås.

Undertak:

- Säkerhetsväv (kondensduk)
- Regel 45x70 mm

Säkerhetsväv (kondensduk)

En förstärkt väv av armerad plast används som armerad luft- och ångspärr under plåttak, fungerar som genomtrampningsskydd och hindrar kondensvatten från att droppa ner i isoleringen. Den är särskilt lämplig för användning under vinterförhållanden eller vid dåligt väder för att skydda tak, fasad och andra fukttåliga utrymmen.

Regel 45x70 mm:

Fribärande regel monteras med centrum avstånd enligt yttertaket monteringsanvisningar. Reglarna monteras på takstolarna och skarvas över stöd.

Taktyp:

- Fackverkstakstol (Plant innertak)
- Vinkelbeslag

Fackverkstakstol (Plant innertak):

Fackverkstakstolar, även kända som W-takstolar eller svenska takstolar, är populära i Sverige och används ofta för sadeltak. Dessa takstolar är flexibla och kan utföras i olika spännvidder och lutningar. De är särskilt lämpliga för större träkonstruktioner och erbjuder gott om utrymme för installationer som isolering och ventilation. Vid låga taklutningar begränsas möjligheten att använda vindsutrymmet, som oftast används för ledningsdragning. Denna typ av takstol är perfekt när vindsutrymmet inte ska inredas och erbjuder flexibilitet för att bygga från små till stora spännvidder.

Vinkelbeslag:

I träkonstruktioner fungerar vinkelbeslag som en kryssförbindning, och dess huvudsyfte är att säkra förankringen mellan väggen och takstolen.

Fasad:

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Obehandlad gran, falsad spårpanel

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.

Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Obehandlad gran, falsad spårpanel:

För enkel och professionell montering ingår också vår obehandlade ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fästning. Panelen bör målas eller behandlas innan montering (följ instruktionen hos färg leverantören).

- Panelriktning fasad (Stående)
- Diffo vindskyddsduk
- Glespanel ändspontad

Panelriktning fasad (Stående):

Stående fasadpaneler utgör en modern och stilfull designlösning för att förvandla byggnaders exteriör. Den valda panelriktningen är vertikal, vilket innebär att panelerna installeras ståendes längs fasaden. Denna riktning ger byggnaden en känsla av höjd och vertikalitet, och den stående designen kan skapa visuella linjer som sträcker sig uppåt, vilket ger en slående och elegant effekt. Utöver den estetiska aspekten kan stående fasadpaneler erbjuda praktiska fördelar, inklusive effektivt skydd mot väder och vind samt enkel underhållbarhet. Korrekt installation och överväganden kring ventilation är avgörande för att säkerställa långvarig hållbarhet och motståndskraft mot olika väderförhållanden.

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.

Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Gavel:

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Falsad spårpanel (Stående riktning)

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftströmning bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.

Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.


Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Falsad spårpanel (Stående riktning):

För enkel och professionell montering ingår också vår ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fästning.

Planritnig

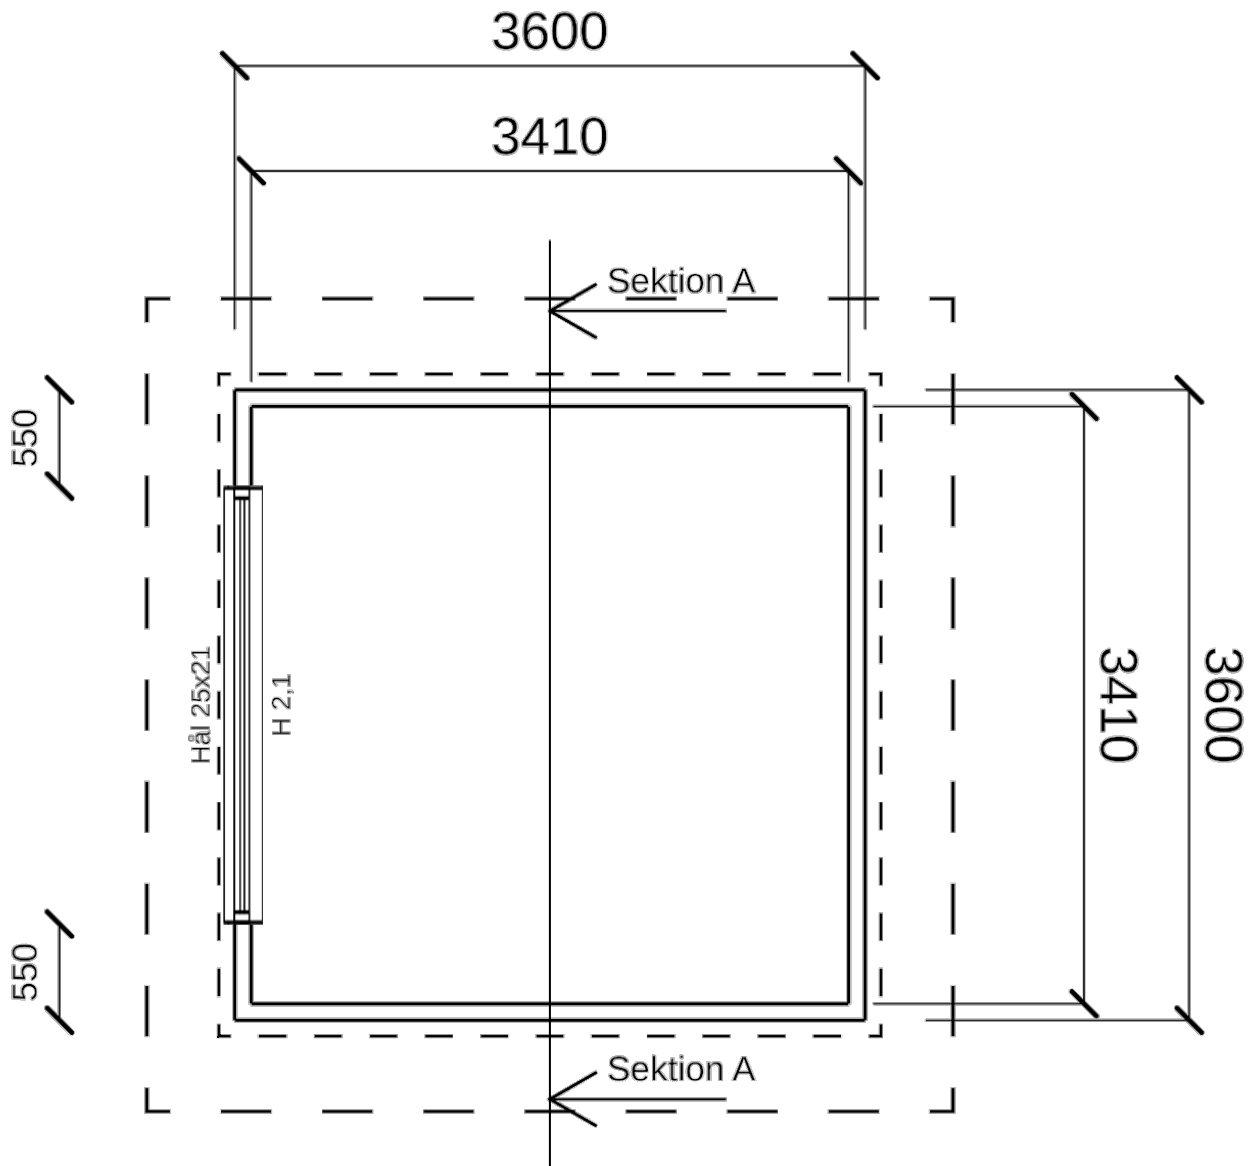

Besöksadress	Kontakt	Företag
Syslomansgatan 9	010-603 90 00	Svea Trä AB
Uppsala 753 11	info@boverk.se	OrgNr: 556841-8544
Sverige	boverk.se	Godkänd för F-skatt