
Leverans typ: LOK. (Maskin för lossning krävs) Säljaren står för lastning och köpare ansvarar för lossning på plats.

Form

Hus Bredd: 10.9 m

Carport Kortsida: 0.0 m

Vägghöjd: 4.1 m

Hus Längd: 26.5 m

Carport Långsida: 0.0 m

Byggnadsmått

Totalarea utvändigt: 288.9 m²

Byggnadshöjd: 7.2 m



Produktblad

Teknisk beskrivning

Taktyp/Underlagstak

Taktyp (Takstol): Plant innertak

Takvinkel: 27.0°

Underlagstak: Underlagstak
Kondensduk

Yttertak

Yttertak: Korrugerad plåt

Takfärg: Svart

Takavvattning Färg: Takavvattning
färg Svart

Yttervägg

Stomme: Premium 45x195mm

Isolering: Ingen

Installationsskikt: Ingen

Fasad

Panelfärg: Obehandlad

Panelriktning : Stående panel

Panelriktning gavelspets: Gavel
stående panel

Grund

Grund: Ingen grund

Fönster. Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Material specifikation

Namn	Antal
Fönster Alu fast karm 5x20	1
Vridfönster Alu 9x5	9
Vridfönster Alu 9x9	2

Fönster Alu fast karm 5x20:

- Fönster Alu fast karm 5x20

Fönster Alu fast karm 5x20:

Fönster Alu erbjuder högpresterande fastkarmfönster med 3-glas isolerruta och inbrottsförstärkning. Det har en karmhylsa för stabilitet, ett U-värde på 1,1 för energieffektivitet, samt vitmålad yta och utvändig aluminiumbeklädnad för hållbarhet. Personsäkerhetsglas med härdat glas både in- och utvändigt förbättrar säkerheten. Trots sina tekniska egenskaper är fönstret fast och ej öppningsbart, vilket gör det till ett pålitligt val för olika byggprojekt och miljöer.

Garantier:

- Fönster Alu: 30 års rostskyddsgaranti.
- 10 års garanti på fabrik ytbehandlade och glasade produkter inom Sverige.
- Garantin täcker rötskador i virkesdelar, kondens mellan glasen i isolerrutor samt produktens funktion.

Vridfönster Alu 9x5:

- Vridfönster Alu 9x5

Vridfönster Alu 9x5:

Fönster Alu är ett utåtgående glidhängt vridfönster med 3-glas isolerruta och inbrottsförstärkning. Fönstret är utrustat med tätningslist, handtaget Pure, och har en karmhylsa samt inbyggt vädringsläge som manövreras med handtaget. Dess U-värde är 1,1, vilket indikerar god isolering. Fönstret är vitmålat och har utvändig aluminiumbeklädnad för ökad hållbarhet. Alu-modellen erbjuder förbättrat U-värde i jämförelse med traditionellt träfönster. Ytbehandlingen inkluderar två lager grundfärg och ett lager toppfärg samt pulverlackerad utvändig aluminiumbeklädnad.

Garantier:

- Fönster Alu: 30 års rostskyddsgaranti.
- 10 års garanti på fabrik ytbehandlade och glasade produkter inom Sverige.
- Garantin täcker rötskador i virkesdelar, kondens mellan glasen i isolerrutor samt produktens funktion.

Vridfönster Alu 9x9:

- Vridfönster Alu 9x9

Vridfönster Alu 9x9:

Fönster Alu är ett utåtgående glidhängt vridfönster med 3-glas isolerruta och inbrottsförstärkning. Fönstret är utrustat med tätningslist, handtaget Pure, och har en karmhylsa samt inbyggt vädringsläge som manövreras med handtaget. Dess U-värde är 1,1, vilket indikerar god isolering. Fönstret är vitmålat och har utvändig aluminiumbeklädnad för ökad hållbarhet. Alu-modellen erbjuder förbättrat U-värde i jämförelse med traditionellt träfönster. Ytbehandlingen inkluderar två lager grundfärg och ett lager toppfärg samt pulverlackerad utvändig aluminiumbeklädnad.

Garantier:

- Fönster Alu: 30 års rostskyddsgaranti.
- 10 års garanti på fabrik ytbehandlade och glasade produkter inom Sverige.
- Garantin täcker rötskador i virkesdelar, kondens mellan glasen i isolerrutor samt produktens funktion.

Dörrar

Material specifikation

Namn	Antal
Ytterdörr Klassisk modern 10x21 (Vit)	1

Ytterdörr Klassisk modern 10x21 (Vit):

- Ytterdörr Klassisk modern 10x21 (Vit)

- Ytterdörr Klassisk modern 10x21 (Vit):

Det är en ytterdörr med ett dekorativt Cotswold-glas. Dörren har en 3-glas isolerruta med härdat glas både in- och utvändigt, vilket ökar säkerheten. Den är dekorspårad på utsidan och har ett U-värde på 1,1 för god isolering. Karmyttermåttet har en bredd på 985 mm och höjd på 2085 mm. Karmdjupet är 105 mm med monterade karmhylsor och en 25 mm hög ektröskel. Dörrlåset är av typen ASSA 2002 med justerbart slutbleck, och dörren har justerbara gångjärn med bakkantssäkring.

Garantier:

- Garantier inkluderar 10 års formgaranti.
- 10 års garanti på glas och funktion.
- 2 års garanti mot fabrikationsfel, målning och lackering.

OBS: För att undvika att garantier förloras bör inte dörren fogas med fogskum.

Garage

Material specifikation

Namn	Antal
Vikport 35x37	2
Vikport 41x37	2

Vikport 35x37:

Vikport 35x37:

CE-märkt takskjutsport som uppfyller höga tekniska standarder enligt gällande normer. Med ett U-värde på 1,34 W/(m²/K) för isolering, klass 4 lufttäthet, och mekanisk hållbarhet testad för 1,000,000 öppningscykler, erbjuder denna port pålitlig prestanda och säkerhet.

Vattentäthet

Klass 3 enligt EN12425.

Säkerhet

Gummilister eliminerar klämrisker, minst 3 bärande beslag per blad förhindrar nedstörtning.

Fönster

Argongasfyllda D4-12 isolerglasrutor i sex standardstorlekar, med 7 års garanti mot kondens. Fönsterkarmar av naturanodiserade aluminiumprofiler.

Draghandtag till vikport

Naturanodiserade aluminium-handtag.

Isolering

50 mm freonfri polyuretancellplast.

Karmgångjärn

Flerdimensionellt justerbara stålgångjärn, elförzinkade på inåtgående vikportar och elförzinkade/pulverlackerade på utåtgående.

Portblad

Processlaminerade sandwichpaneler, tjocklek 50 mm, med naturanodiserade aluminiumprofiler för fästpunkter.

Portomfattningar

Av stål, betong eller trä, minst 6 mm stål om portbladet är > 6 m², annars minst 3 mm stål vid inåtgående och minst 4 mm vid utåtgående.

Upställningsbeslag

Automatisk låsning i öppet läge på både inåt- och utåtgående vikportar.

Ytbeklädnad

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt

7 års garanti

Se separat dokument med garantivillkor.

Lås

Standard med garagereglar för invändig hänglåsning, Prido Fix 480 är ett tillval för cylinderlåsning på in- och utsida.

OBS:

Stallpaket krävs för vikportar i tvätthall eller stallmiljö.

Vikport 41x37:

Vikport 41x37:

CE-märkt takskjutsport som uppfyller höga tekniska standarder enligt gällande normer. Med ett U-värde på 1,34 W/(m²/K) för isolering, klass 4 lufttäthet, och mekanisk hållbarhet testad för 1,000,000 öppningscykler, erbjuder denna port pålitlig prestanda och säkerhet.

Vattentäthet

Klass 3 enligt EN12425.

Säkerhet

Gummilister eliminerar klämrisker, minst 3 bärande beslag per blad förhindrar nedstörtning.

Fönster

Argongasfyllda D4-12 isolerglasrutor i sex standardstorlekar, med 7 års garanti mot kondens. Fönsterkarmar av naturanodiserade aluminiumprofiler.

Draghandtag till vikport

Naturanodiserade aluminium-handtag.

Isolering

50 mm freonfri polyuretancellplast.

Karmgångjärn

Flerdimensionellt justerbara stålgångjärn, elförzinkade på inåtgående vikportar och elförzinkade/pulverlackerade på utåtgående.

Portblad

Processlaminerade sandwichpaneler, tjocklek 50 mm, med naturanodiserade aluminiumprofiler för fästpunkter.

Portomfattningar

Av stål, betong eller trä, minst 6 mm stål om portbladet är > 6 m², annars minst 3 mm stål vid inåtgående och minst 4 mm vid utåtgående.

Upställningsbeslag

Automatisk låsning i öppet läge på både inåt- och utåtgående vikportar.

Ytbeklädnad

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt

7 års garanti

Se separat dokument med garantivillkor.

Lås

Standard med garagereglar för invändig hänglåsning, Prido Fix 480 är ett tillval för cylinderlåsning på in- och utsida.

OBS:

Stallpaket krävs för vikportar i tvätthall eller stallmiljö.

Förtydligande

Ytterväggsstomme:

- Väggsstomme 45x195 mm
- Sylltätning

Väggsstomme 45x195 mm:

Med oss garanteras du en Färdig Kapad Stomme (FKS), komplett med syll, hammarband och stomreglar – allt i den optimala dimensionen 195 mm. För att göra byggprocessen ännu enklare och mer bekymmersfri inkluderar vår dedikation till din bekvämlighet också tydliga monteringsanvisningar, samt att alla virkesdelar är noggrant markerade enligt monteringsanvisning. Dessutom levereras dessa stommar i platta paket, buntade väggsvis för ytterligare praktiskhet. Med dessa exakta specifikationer erbjuder vår väggstomme inte bara bekvämlighet och precision utan också överlägsen användarvänlighet från start till mål.

Sylltätning:

Syllisolering ger ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytande fuktskydd och lufttätthet vill uppnås.

Undertak:

- Säkerhetsväv (kondensduk)
- Regel 45x70 mm

Säkerhetsväv (kondensduk)

En förstärkt väv av armerad plast används som armerad luft- och ångspärr under plåttak, fungerar som genomtrampningsskydd och hindrar kondensvatten från att droppa ner i isoleringen. Den är särskilt lämplig för användning under vinterförhållanden eller vid dåligt väder för att skydda tak, fasad och andra fukttåliga utrymmen.

Regel 45x70 mm:

Fribärande regel monteras med centrum avstånd enligt yttertaket monteringsanvisningar. Reglarna monteras på takstolarna och skarvas över stöd.

Yttertak:

- Korrugerad plåt
- Underlagsduk
- Nockplåt
- Tätband
- Tätningsprofil
- Vindskivor
- Takfotsbräda
- Fågellist
- Takfotsplåt
- Bärläkt (Vid val av råspont)

Korrugerad plåt:

TRP-plåt, även känd som takplåt och är lätt och effektivt. Dess veckade yta skapar naturliga luftfickor för förbättrad isolering och hållfasthet. Den erbjuder kapillärbrytande rillor och kondensskydd för ekonomisk och mångsidig användning vid olika byggprojekt.

OBS: TRP-plåt för tak kan monteras med en minimal lutning på 5,7 grader och kräver tätningsåtgärder enligt leverantörens monteringsanvisningar om taklutningen är under 14 grader. Detta säkerställer en korrekt installation och optimalt skydd för taket.

Underlagsduk:

Underlagsduken är ett högpresterande och lättanvänt alternativ för att skydda ditt tak mot väder och vind. Med slitstarka material och en flexibel design är det det optimala valet för din takläggning.

Nockplåt:

Nockplåten monteras högst upp på taket vidnocken och är till för att skydda samt avleda vattnet ned på taket.

Tätband:

Tätband för att täta mellan takplåtarna.

Tätningsprofil:

Tätningsprofilen för TRP-tak ger en effektiv tätning längs takets kanter och anslutningar. Det säkerställer ett vattentätt skydd och förhindrar läckage, vilket ökar takets hållbarhet och skyddar mot väder och vind.

Vindskivor:

Vindskivor monteras på ett hus för att skydda taket och väggarna från vind och väder. De hjälper till att förhindra att vind och regn tränger in under taket och längs väggarna, samtidigt som de ger en snygg avslutning på taket och en jämn yta för eventuell ytterpanel.

Takfotsbräda:

Takfotsbrädor monteras längs takets nederkant för att täcka och skydda takstolarnas ändar. De ger också en jämn yta för montering av hängrännor.

Fågellist:

Fågellist monteras på takets kanter för att förhindra fåglar från att bygga bon under takpannorna eller plåten

Takfotsplåt:

Takfotsplåt är ett skyddande material som monteras längs takets nedre kant för att förhindra vattenintrång och skador på takkonstruktionen och byggnaden.

Bärläkt: (Vid val av råspont)

Om du har valt råspont som underlagstak, används bärläkt för att skapa en god luftning mellan underlaget och taktäckningen av brädor, vilket möjliggör avledning av potentiellt inträngande vatten. Montering av läkten syftar till att skapa god luftning mellan underlaget och taktäckningen av brädor, vilket möjliggör avledning av potentiellt inträngande vatten. Takbeklädningen monteras på bärläkten.

Taktyp:

- Fackverkstakstol (Plant innertak)
- Vinkelbeslag

Fackverkstakstol (Plant innertak):

Fackverkstakstolar, även kända som W-takstolar eller svenska takstolar, är populära i Sverige och används ofta för sadeltak. Dessa takstolar är flexibla och kan utföras i olika spännvidder och lutningar. De är särskilt lämpliga för större träkonstruktioner och erbjuder gott om utrymme för installationer som isolering och ventilation. Vid låga taklutningar begränsas möjligheten att använda vindsutrymmet, som oftast används för ledningsdragning. Denna typ av takstol är perfekt när vindsutrymmet inte ska inredas och erbjuder flexibilitet för att bygga från små till stora spännvidder.

Vinkelbeslag:

I träkonstruktioner fungerar vinkelbeslag som en kryssförbindning, och dess huvudsyfte är att säkra förankringen mellan väggen och takstolen.

Fasad:

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Obehandlad gran, falsad spårpanel

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.

Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Obehandlad gran, falsad spårpanel:

För enkel och professionell montering ingår också vår obehandlade ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fästning. Panelen bör målas eller behandlas innan montering (följ instruktionen hos färg leverantören).

- Panelriktning fasad (Stående)
- Diffo vindskyddsduk
- Glespanel ändspontad

Panelriktning fasad (Stående):

Stående fasadpaneler utgör en modern och stilfull designlösning för att förvandla byggnaders exteriör. Den valda panelriktningen är vertikal, vilket innebär att panelerna installeras ståendes längs fasaden. Denna riktning ger byggnaden en känsla av höjd och vertikalitet, och den stående designen kan skapa visuella linjer som sträcker sig uppåt, vilket ger en slående och elegant effekt. Utöver den estetiska aspekten kan stående fasadpaneler erbjuda praktiska fördelar, inklusive effektivt skydd mot väder och vind samt enkel underhållbarhet. Korrekt installation och överväganden kring ventilation är avgörande för att säkerställa långvarig hållbarhet och motståndskraft mot olika väderförhållanden.

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftcirkulation bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.

Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Gavel:

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Falsad spårpanel (Stående riktning)

Diffo vindskyddsduk:

Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftströmning bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.

Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.

Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.


Glespanel ändspontad:

Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Falsad spårpanel (Stående riktning):

För enkel och professionell montering ingår också vår ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fästning.

Planritnig

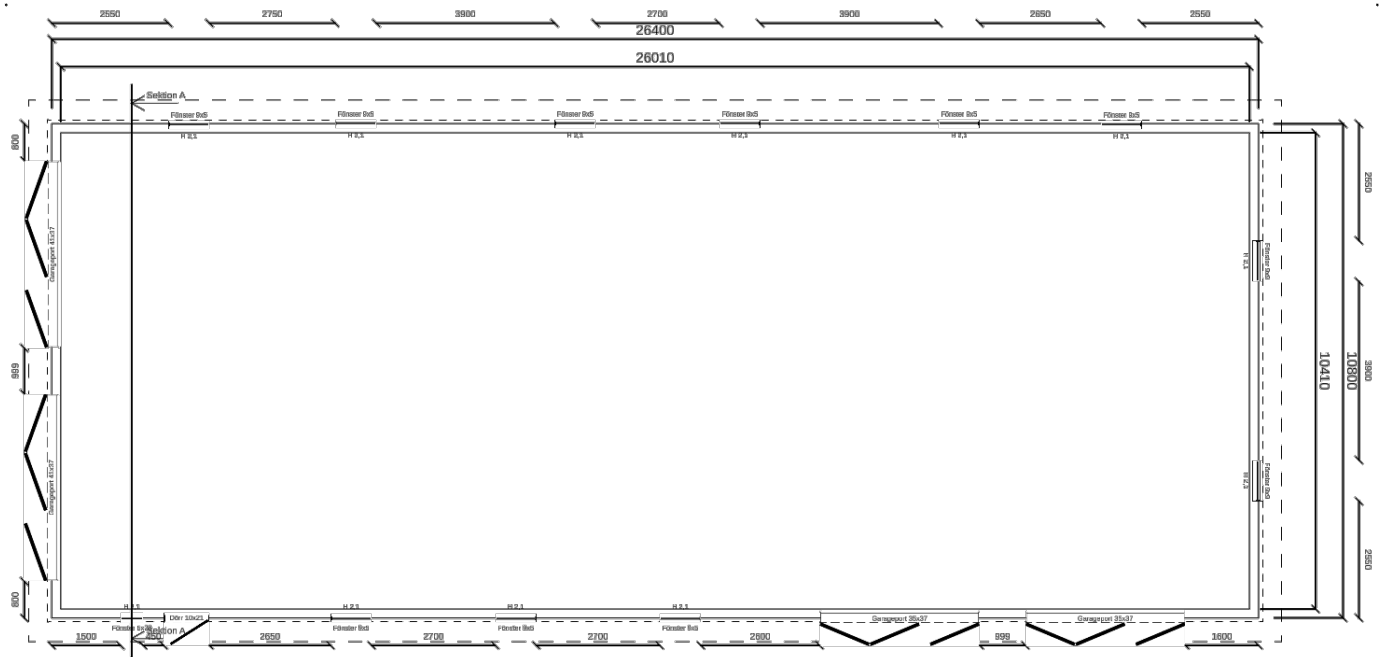

Besöksadress	Kontakt	Företag
Syslomansgatan 9	010-603 90 00	Svea Trä AB
Uppsala 753 11	info@boverk.se	OrgNr: 556841-8544
Sverige	boverk.se	Godkänd för F-skatt